


## Product Code

# DF316EX/M12S

Solid Core Filter Drier ATEX  
12mm ODS<br>PS = 47 bar

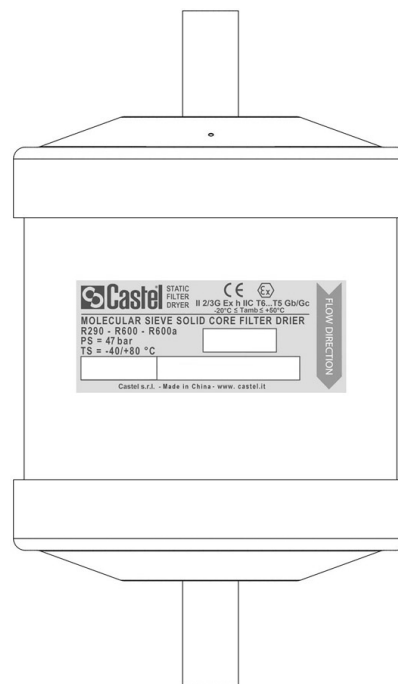

## Usar

Los filtros deshidratadores herméticos con el sufijo «EX» son conformes con los requisitos esenciales de seguridad de la Directiva 2014/34/UE ATEX. Son equipos destinados a aplicaciones en sistemas frigoríficos instalados en áreas clasificadas como riesgo de explosión Zona 2, según las disposiciones del Anexo I de la Directiva 1999/92/CE.

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

## Detalles de producto

Dibujo [img\(DF303EX\\_2S.jpg\)](#)

N° catálogo DF316EX/M12S

Código internacional -

Conexiones ODS Ø [in.] -

Conexiones ODS Ø [mm] 12

ODM Ø [in.] -

ODM Ø [mm] 14

Cubicación nominal [cm<sup>3</sup>] 250

PS [bar] 47

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +80

Paquete de n° piezas 15