


Product Code

DF330EX/4S

Solid Core Filter Drier ATEX
1/2" ODS
PS = 47 bar

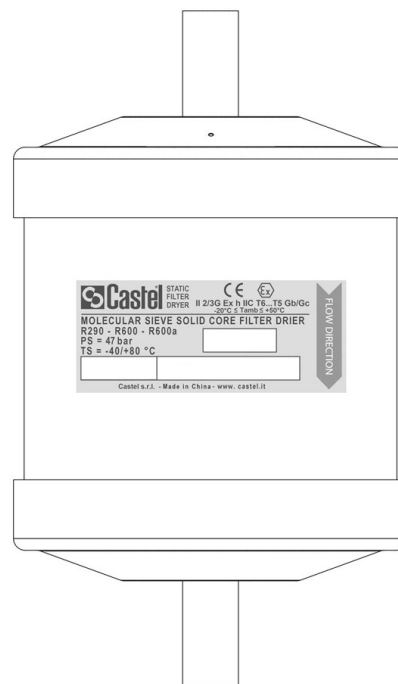

Usar

Los filtros deshidratadores herméticos con el sufijo «EX» son conformes con los requisitos esenciales de seguridad de la Directiva 2014/34/UE ATEX. Son equipos destinados a aplicaciones en sistemas frigoríficos instalados en áreas clasificadas como riesgo de explosión Zona 2, según las disposiciones del Anexo I de la Directiva 1999/92/CE.

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalles de producto

Dibujo 

Nº catálogo DF330EX/4S

Código internacional 304S

Conexiones ODS Ø [in.] 1/2"

Conexiones ODS Ø [mm] -

ODM Ø [in.] 5/8"

ODM Ø [mm] 16

Cubicación nominal [cm³] 500

PS [bar] 47

TS [°C] min. -40

TS [°C] max.	+80
--------------	-----

Paquete de nº piezas	10
----------------------	----