


Product Code

**DI308N/3**

Filter Drier with Moisture Indicator  
3/8" Flare  
PS = 50 bar - 680 psi

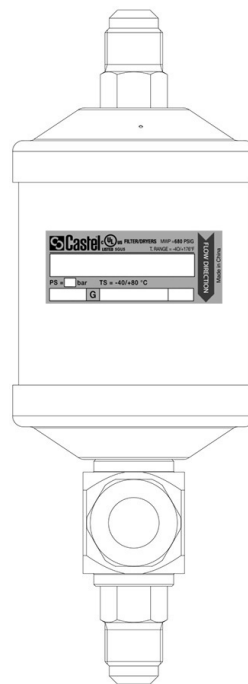

## Usar

Estos filtros ejercen una acción deshidratante en el conducto del líquido con un indicador de humedad soldado directamente a la salida del filtro.

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

## Detalles de producto

Dibujo img(DI308\_3.jpg)

N° catálogo DI308N/3

Código internacional 083

Conexiones SAE Flare 3/8"

Cubicación nominal [cm<sup>3</sup>] 130

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 680

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Paquete de n° piezas 15

## Notas donde se indique expresamente

(1): en conformidad con la homologación UL