


Product Code

**DF303/2**

Solid Core Filter Drier

1/4" Flare  
PS = 50 bar - 680 PSI

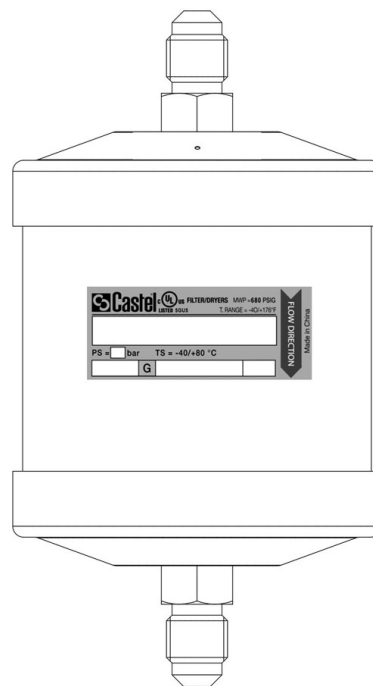

Usar

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600a, R1270)

Detalles de producto

Dibujo 

N° catálogo DF303/2

Código internacional 032

Conexiones SAE Flare 1/4"

Cubicación nominal [cm<sup>3</sup>] 50

PS[bar] 50

MWP [psi] (1) 680

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +80

Paquete de n° piezas 25

*Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.*

*Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.*

## Notas donde se indique expresamente

(1): en conformidad con la homologación UL