


Product Code

**DF305/3**

Solid Core Filter Drier

3/8" Flare  
PS = 50 bar - 680 PSI

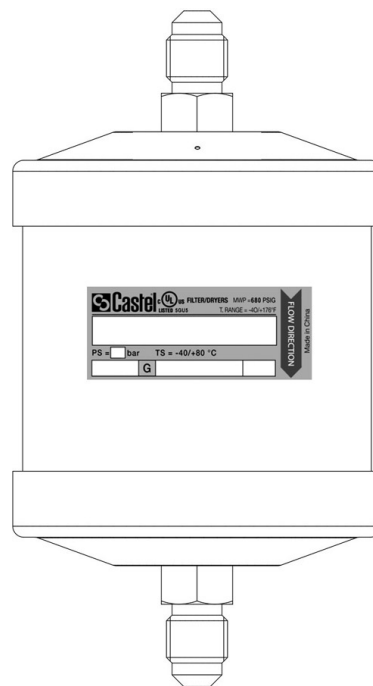

POLYHEDRA

CLASSIC

## Usar

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600a, R1270)

## Detalles de producto

Dibujo [img\(DF303\\_2.jpg\)](#)

N° catálogo DF305/3

Código internacional 053

Conexiones SAE Flare 3/8"

Cubicación nominal [cm<sup>3</sup>] 80

PS[bar] 50

MWP [psi] (1) 680

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +80

Paquete de n° piezas 25

## Notas donde se indique expresamente

(1): en conformidad con la homologación UL