


Product Code

**DF308/2S**

Solid Core Filter Drier

1/4" ODS  
PS = 50 bar - 680 psi

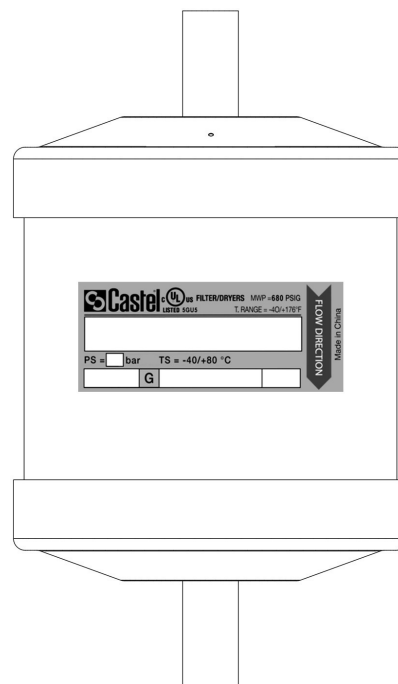

## Usar

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

## Detalles de producto

Dibujo [img\(DF303\\_2S.jpg\)](#)

N° catálogo DF308/2S

Código internacional 082S

Conexiones ODS Ø [in.] 1/4"

Conexiones ODS Ø [mm] -

Cubicación nominal [cm<sup>3</sup>] 130

PS[bar] 50

MWP [psi] (1) 680

TS[°C] Min -40

TS[°C] Max	+150
------------	------

Paquete de n° piezas	25
----------------------	----

## Notas donde se indique expresamente

(1): en conformidad con la homologación UL

(2): no listado por UL