


Product Code

3840/2

Liquid Indicator

1/4"ODS
PS = 50 bar - 500 PSI

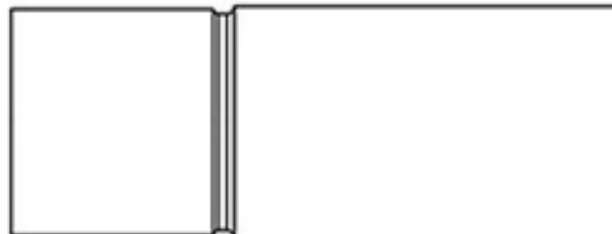

POLYHEDRA

CLASSIC

Usar

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalles de producto

Dibujo 

N° catálogo 3840/2

Conexiones SAE Flare -

Conexiones Ø ODS [in.] 1/4"

Ø ODS [mm] -

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 500

TS[°C] Min -40

TS[°C] Max +120

Notas donde se indique expresamente

(1): en conformidad con la homologación UL; versiones de 725psi disponibles