


Product Code

**3039/4OT**

Two Connections for Changeover Valve  
1/2"NPT OT-Stainless Steel  
PS = 140 bar

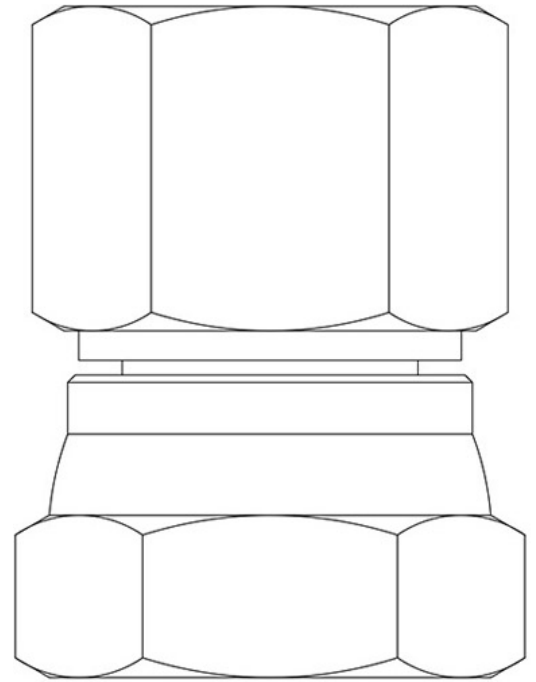

## Usar

Dos conexiones roscadas NPT hembra con dado giratorio.

Estos componentes garantizan la perfecta alineación de un par de válvulas de seguridad.

Las conexiones de la serie 3039 se fabrican en dos versiones en cuanto al material empleado:

- Hierro zincado
- Acero inoxidable/Latón

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

CO2 (R744)

Conexiones:

3/8" NPT-F

1/2" NPT-F

## Detalles de producto

**Dibujo** [img\(3039\\_4.jpg\)](#)

**N° catálogo** 3039/4OT

<b>Conexión</b>	1/2" NPT-F
<b>Materiales</b>	Acero inoxidable/latón
<b>Paquete de n° piezas</b>	20