


Product Code

3315N/5S

Hot Gas Bypass Capacity Reg.
5/8"-16mm ODS
PS = 45 bar

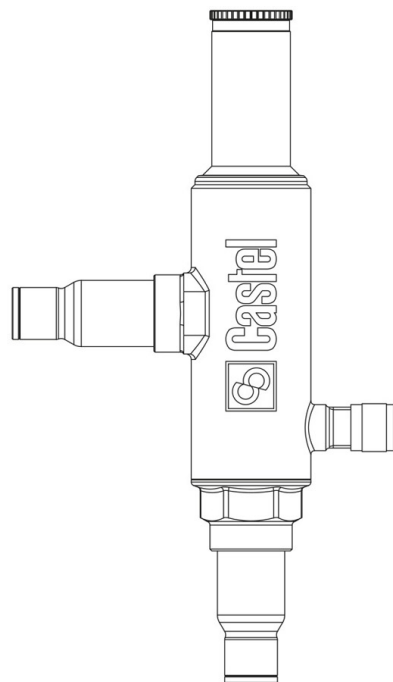

Usar

En los sistemas de acondicionamiento y refrigeración es preferible limitar la mínima presión de evaporación durante periodos de carga reducida. Los reguladores de capacidad representan una solución a este problema, ya que permiten desviar una parte de gas caliente del conducto de alta presión al conducto de baja presión, devolviendo la temperatura/presión de evaporación al valor deseado.

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalles de producto

Dibujo img(3315N_M12S.jpg)

N° catálogo 3315N/5S

Conexiones SAE Flare -

Conexiones Ø ODS [in.] 5/8"

Ø ODS [mm] 16

Campo de regulación [bar] 2 - 7

Kv [m³/h] 1,26

PS [bar]	45
TS [°C] min.	- 40
TS [°C] max.	+ 130
Paquete de nº piezas	15