


Product Code

3136W/4

Differential Check Valve
1/2" ODS
PS = 50 bar - 725 psi

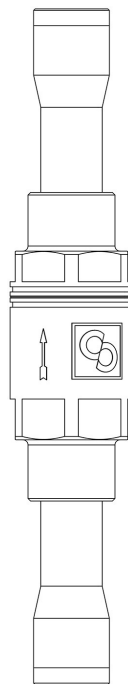

Usar

Se trata de reguladores diseñados para limitar el caudal de líquido del condensador al receptor reduciendo en la práctica la superficie de intercambio del condensador y aumentando la presión de condensación. Funcionan en combinación con la válvula diferencial, que desvía gas caliente de la descarga del compresor al receptor aumentando la presión del líquido en el receptor.

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalles de producto

Dibujo img(3136W_M12.jpg)

N° catálogo 3136W/4

Conexiones SAE Flare -

Conexiones ODS [in.] 1/2"

ODS [mm] -

Pressione differenziale d'apertura 1,4 - 3

Kv[m³/h] 1,5

PS[bar] 50

MWP [psi] (1)	725
TS[°C] Min	-40
TS[°C] Max	+150
Paquete de n° piezas	16

Notas donde se indique expresamente

(1): en conformidad con la homologación UL