


Product Code

OS540/5

Oil Separator

5/8"-16mm ODS
 PS = 45 bar - 600 psi

CLASSIC

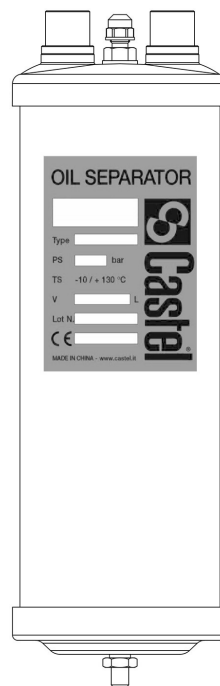

Usar

Separadores de aceite, línea CLASSIC

El separador, que intercepta el aceite arrastrado por el gas comprimido y lo devuelve de forma regular al cárter de la máquina, contribuye a garantizar una lubricación eficaz de los órganos en movimiento del compresor. Mediante la eliminación o reducción de la película sobre las superficies de intercambio del condensador y del evaporador, el separador del aceite mantiene un coeficiente elevado de transmisión térmica de dichos equipos.

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Detalles de producto

Conexiones de soldadura ODS \varnothing 5/8"

Conexiones de soldadura ODS \varnothing 16

ODM \varnothing [in.] 3/4"

ODM \varnothing [mm] -

Número de catálogo del par con -

Notas donde se indique expresamente

- (1) Para pedir por separado
- (2) En conformidad con la homologación UL
- (3) No listado por UL