


Product Code

6570N/29A

Ball Valve Access Port

3.5/8"-92mm ODS
PS = 50 bar - 508 psi

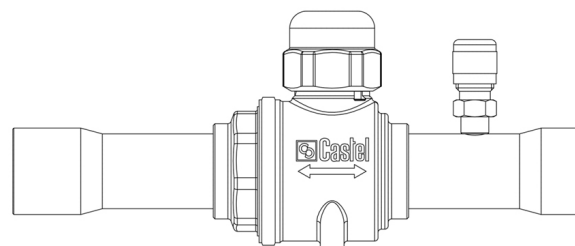

P O L Y H E D R A

Usar

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalles de producto

Dibujo [img\(6590N_11A.jpg\)](#)

N° catálogo 6570N/29A

Conexiones ODS Ø [in.] 3.5/8"

Conexiones ODS Ø [mm] 92

Orificio Bola Ø [mm] 82

Kv [m³/h] 710

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 508

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Paquete de n° piezas 1

Notas donde se indique expresamente

NB: versiones de flujo proporcional disponibles

(1): en conformidad con la homologación UL