


Product Code

6570N/M28

Ball Valve

28mm ODS
PS = 50 bar - 726 psi

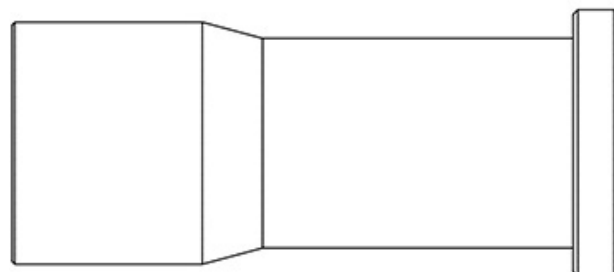

P  **LYHEDRA**

Usar

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalles de producto

Dibujo 

N° catálogo 6570N/M28

Conexiones ODS Ø [in.] ?

Conexiones ODS Ø [mm] 28

Orificio Bola Ø [mm] 25

Kv [m³/h] 51

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 726

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Paquete de n° piezas 16

Notas donde se indique expresamente

NB: versiones de flujo proporcional disponibles

(1): en conformidad con la homologación UL