


Product Code

6690B/M28

3-Ways Valves to be motorized
28mm ODS
PS = 45 bar

CLASSIC

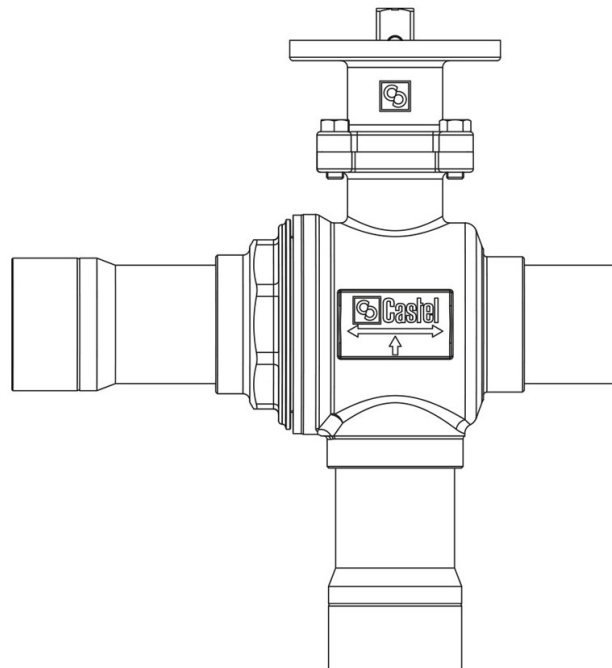

Usar

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Detalles de producto

Dibujo [img\(6690B_7.jpg\)](#)

N° catálogo (1) 6690B/M28

Conexiones ODS Ø [in.]

Conexiones ODS Ø [mm] 28

Orificio Bola Ø [mm] 24

Kv [m³/h] 15,9

PS[bar] 45

MWP [psi] (2) 650

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +150

Paquete de n° piezas 1

Notas donde se indique expresamente

NB: versiones de flujo proporcional disponibles

(1): completo con adaptador para servomotor con brida de fijación ISO

(2): en conformidad con la homologación UL

(3): no listado por UL

(4): homologación UL em curso