
Product Code

6690M/7A2

3 Ways Motorized Ball Valve
7/8"-22mm ODS 24V
PS = 45 bar

CLASSIC

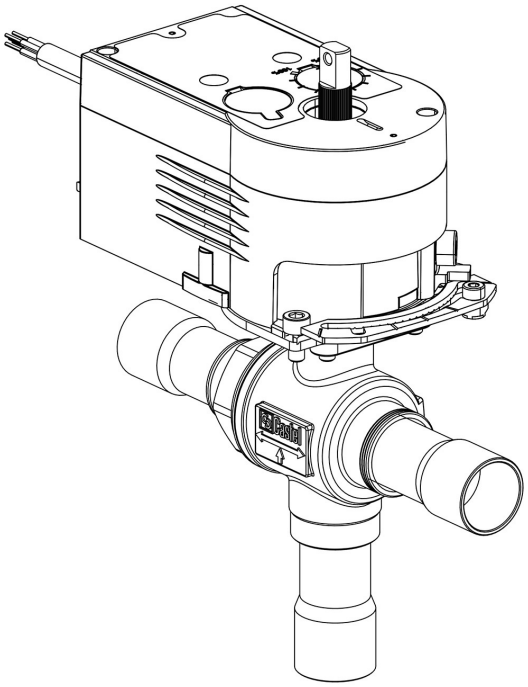

Usar

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:
HCFC (R22)
HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
HFO (R1234ze)
HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Detalles de producto

Dibujo	img(6690M_7A2.jpg)
N° catálogo (1)	6690M/7A2
N° catálogo (1)	
Note	
Conexiones ODS Ø [in.]	7/8"
Conexiones ODS Ø [mm]	22
P/N Servomotor	9700/RA2
Torque [Nm]	10
Orificio Bola Ø [mm]	19
Kv[m³/h]	10,7
PS[bar]	45
TS[°C] min.	-40

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

TS[°C] max.	+150
Paquete de n° piezas	1

Notas donde se indique expresamente

(1): completo con servomotores y placa de montaje

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.