


Product Code

6690M/M64A2

3-Ways Motorized Ball Valve

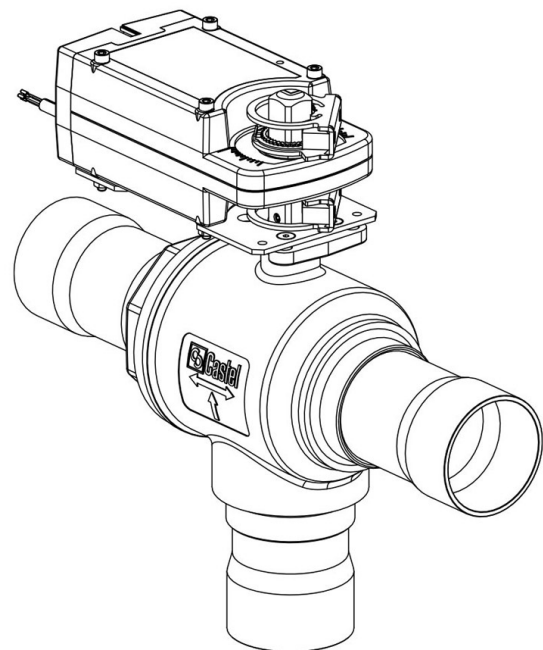

Usar

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Detalles de producto

Dibujo img(6690M_21.jpg)

N° catálogo (1) 6690M/M64A2

N° catálogo (1) NEW

Conexiones ODS Ø [in.] -

Conexiones ODS Ø [mm] 64

P/N Servomotor 9730/RA2

Torque [Nm] 60

Orificio Bola Ø [mm] 55

Kv[m³/h] 83,0

PS[bar] 45

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +150

Paquete de n° piezas 1

Notas donde se indique expresamente

NB: versiones de flujo proporcional disponibles

(1): completo con servomotores y placa de montaje