


Product Code

9150N/R79

Orifice Assemblies
09x2028N

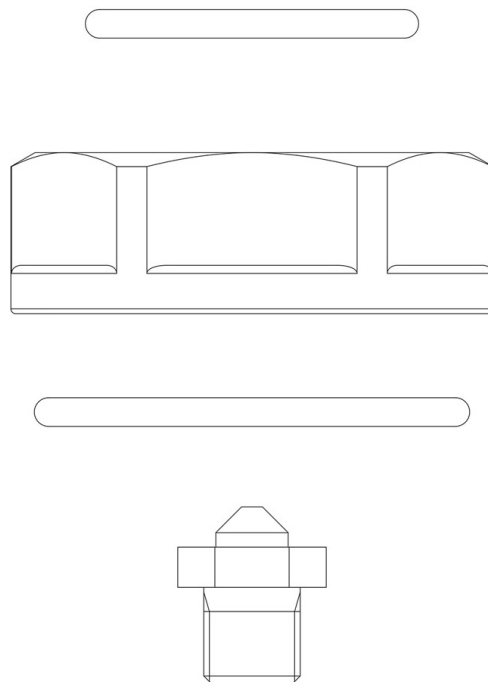

Usar

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Estas válvulas se comercializan exclusivamente en la versión sin bobina (sufijo S), con 9 orificios montados de una potencia creciente de 1 a 22 kW, con R410A.

Detalles de producto

Dibujo 

N° catálogo 9150N/R79

Tipo orificio 09

Potencialidades nominales (1)  15,05

Potencialidades nominales (1)  33,39

R404A 14,04

R507 14,04

R407C 19,60

R410A 23,02

R1234ze 11,82

R1234yf 11,09

R448A 18,78

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

R449A	18,40
R450A	13,21
R452A	14,54
R452B	25,95
R454A	18,99
R454B	26,21
R454C	16,21
R513A	12,76
R515A	11,37
R515B	11,32
R290	20,27
R600	12,87
R600a	13,31
R1270	22,69
Paquete de n° piezas	180

Notas donde se indique expresamente

(1) Las potencialidades nominales se refieren a:

- Temperatura de evaporación $T_{\text{evap}} = + 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Temperatura de condensación $T_{\text{cond}} = + 32 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Temperatura del líquido en la entrada de la válvula $T_{\text{liq}} = + 28 \text{ }^{\circ}\text{C}$