


Product Code

3032N/88

Changeover Valve

1" NPT - 1" NPT
PS = 80 bar - 1015 psi

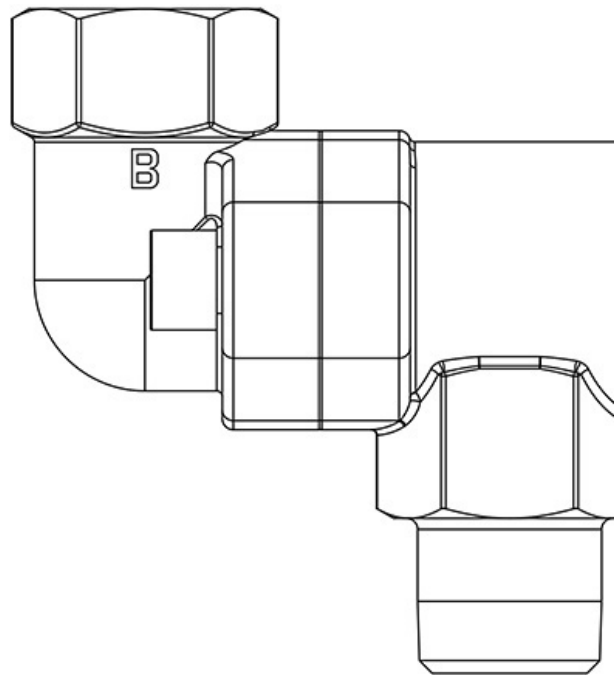

Usar

Las válvulas de intercambio de la serie 3032N realizan la función de válvula de servicio para una pareja de válvulas de seguridad, permitiendo usar una y excluir la otra al mismo tiempo. Este dispositivo permite al usuario intervenir sobre la válvula excluida con el fin de examinarla periódicamente o de sustituirla, manteniendo la operatividad completa del sistema y de la totalidad de dispositivos de seguridad. Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalles de producto

Dibujo [img\(3032_64.jpg\)](#)

N° catálogo 3032N/88

Accesorios previstos -

Conexiones IN 1" NPT

Conexiones OUT 1" NPT

Kv [m³/h] 15

PS [bar] 80

MWP [psi] (1) 1015

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Notas donde se indique expresamente

(1): en conformidad con la homologación UL