


## Product Code

# 3112W/4

Check Valve

1/2"Flare  
PS = 50 bar - 725 psi

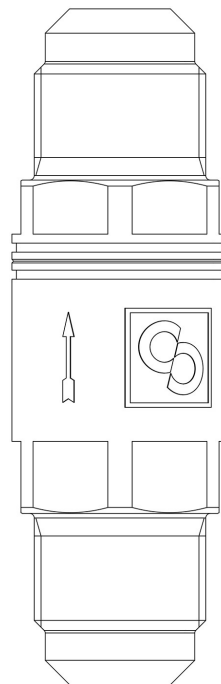

POLYHEDRA

CLASSIC

## Usar

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

## Detalles de producto

Dibujo [img\(3112W\\_2.jpg\)](#)

N° catálogo 3112W/4

Conexiones SAE Flare 1/2"

Conexiones ODS Ø [in.] -

ODS Ø [mm] -

Kv [m<sup>3</sup>/h] 1,8

Presión diferencial (2) [bar] 0,04

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 725

TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+150
Paquete de n° piezas	20

## Notas donde se indique expresamente

(1): en conformidad con la homologación UL

(2): mínima presión con la cual la válvula está totalmente abierta