


Product Code

3112W/5

Check Valve

5/8"Flare
PS = 50 bar - 725 psi

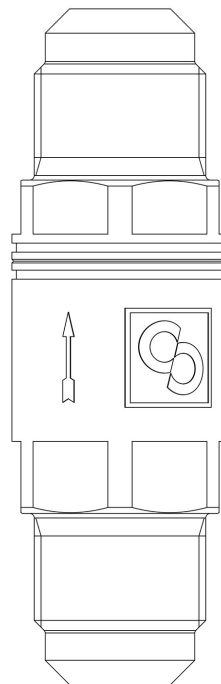

Usar

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalles de producto

Dibujo img(3112W_2.jpg)

N° catálogo 3112W/5

Conexiones SAE Flare 5/8"

Conexiones ODS Ø [in.] -

ODS Ø [mm] -

Kv [m³/h] 3,3

Presión diferencial (2) [bar] 0,04

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 725

| | |
|----------------------|------|
| TS [°C] min. | -40 |
| TS [°C] max. | +150 |
| Paquete de n° piezas | 20 |

Notas donde se indique expresamente

(1): en conformidad con la homologación UL

(2): mínima presión con la cual la válvula está totalmente abierta