


## Product Code

# 3065/4G

Safety Valve

1/2"Gx1"G Pset=50,0bar<br>PS = 70 bar

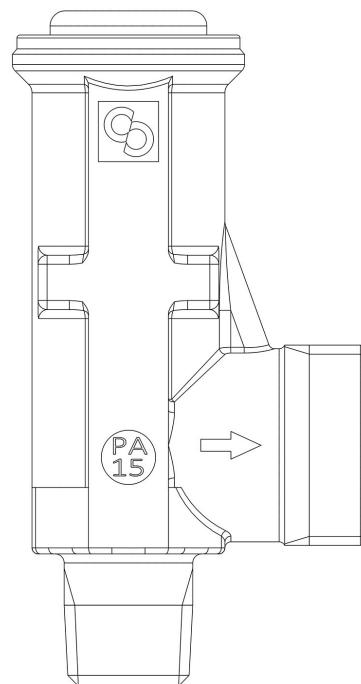

## Usar

Válvulas de seguridad de las series 3030, 3060, 3061 y 3065 de carga directa de tipo convencional no equilibradas. La válvula se abre por el impulso ejercido por el refrigerante con presión sobre el obturador al hacer frente, en las condiciones de calibración, a la fuerza antagonista del resorte que actúa sobre el obturador en sí.

Accesorios de seguridad (con campo de calibración de 9 a 50 bar para las series 3030 y 3060 y campo de calibración de 11 a 60 bar para las series 3061 y 3065) para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Detalles de producto

Dibujo 

N° catálogo 3065/4G

N° catálogo

Conexiones IN 1/2" G

Conexiones OUT 1" G

Sección orificio [mm<sup>2</sup>] 132,7

Coefficiente de pérdida Kd 0,87

Campo calibración [bar] 11 - 60

PS[bar] 70

TS[°C] min -50

|            |      |
|------------|------|
| TS[°C] max | +150 |
|------------|------|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Paquete de nº piezas | 24 |
|----------------------|----|

Notas donde se indique expresamente