


Product Code

3030E/410C

Safety Valve CO2

1/2"NPTx1.1/4"G Pset=95,0bar
PS = 165 bar

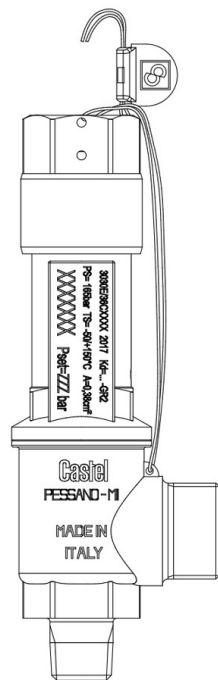

Usar

Válvulas de seguridad de las series 3030, 3060, 3061, 3065, 3030E y 3061E de carga directa de tipo convencional no equilibradas. La válvula se abre por el impulso ejercido por el refrigerante con presión sobre el obturador al hacer frente, en las condiciones de calibración, a la fuerza antagonista del resorte que actúa sobre el obturador en sí.

Accesorios de seguridad para aplicaciones con refrigerante R744, perteneciente al Grupo 2 tal como se define en el artículo 13 de la Directiva 2014/68/UE. Campo de calibración:

- de 9 a 50 bar para las series 3030 y 3060
- de 11 a 60 bar para las series 3061 y 3065
- de 60 a 150 bar para la serie 3030E y 3061E

Detalles de producto

Dibujo [img\(3030E_36C.jpg\)](#)

Nº catálogo 3030E/410C

Nº catálogo

Conexiones IN 1/2" NPT

Conexiones OUT 1.1/4" G

Sección orificio [mm²] 95

Coeficiente de pérdida Kd 0,91

Campo calibración [bar] 60 - 150

PS[bar] 165

TS[°C] min. -50

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

TS[°C] max.	+150
-------------	------

Paquete de nº piezas	8
----------------------	---

Notas donde se indique expresamente