


Product Code

**6110N/X13**

Receiver Valve

3/8" Flare F - 3/8" Flare<br>PS = 50 bar

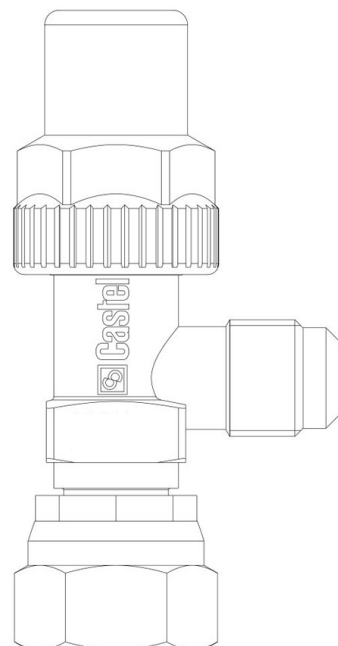

## Usar

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

## Detalles de producto

Dibujo 

N° catálogo 6110N/X13

Obús de carga SAE Flare 3/8" f

Conexiones SAE Flare 3/8"

Conexiones NPT -

Kv [m³/h] 1,35

PS [bar] 50

MWP [psi] (2) 725

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Paquete de n° piezas 90

## Notas donde se indique expresamente

(1): se puede utilizar sin junta de cobre

(2): en conformidad con la homologación UL