


## Product Code

# 1198/7S

Solenoid Valve N.O  
7/8"-22mm ODS w/o Coil  
PS = 45 bar

CLASSIC

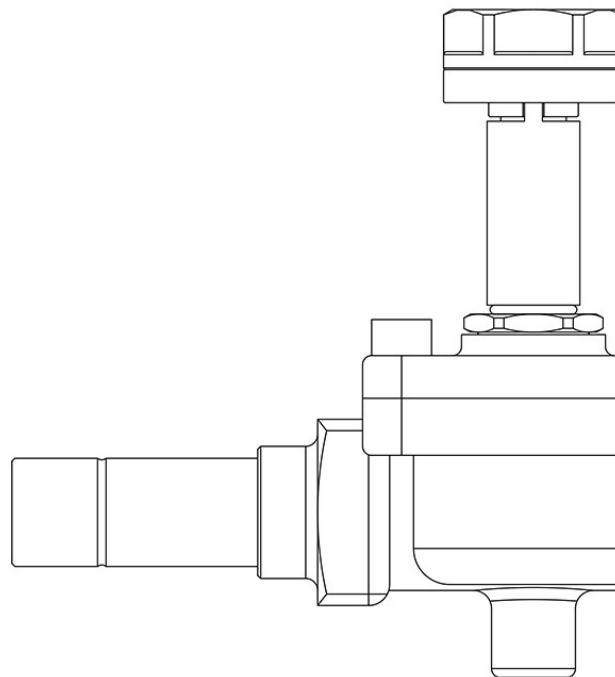

## Usar

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Estas válvulas se comercializan en la versión sin bobina (sufijo S).

## Detalles de producto

**Principio de funcionamiento** Servomando de membrana

**Dibujo** img(1198\_5S.jpg)

**N° catálogo** 1198/7S

**Tipo Bobina (1)** HM3

**Conexiones ODS Ø [in.]** 7/8"

**Conexiones ODS Ø [mm]** 22

**Kv [m<sup>3</sup>/h]** 5,7

**PS [bar]** 45

**TS [°C] min.** -35

**TS [°C] max.** +105

**Paquete de n° piezas** 14

## Notas donde se indique expresamente

Las válvulas NA han sido proyectadas para el funcionamiento con bobinas de corriente continua.

Para aplicaciones con alimentación a 220/230 V AC utilizar la bobina 9120/RD6 con el conector 9150/R45

(1) : bobinas que pueden montarse en las válvulas