


Product Code

1170N/4S

Solenoid Valve NO

1/2"Flare w/o Coil
PS = 50 bar

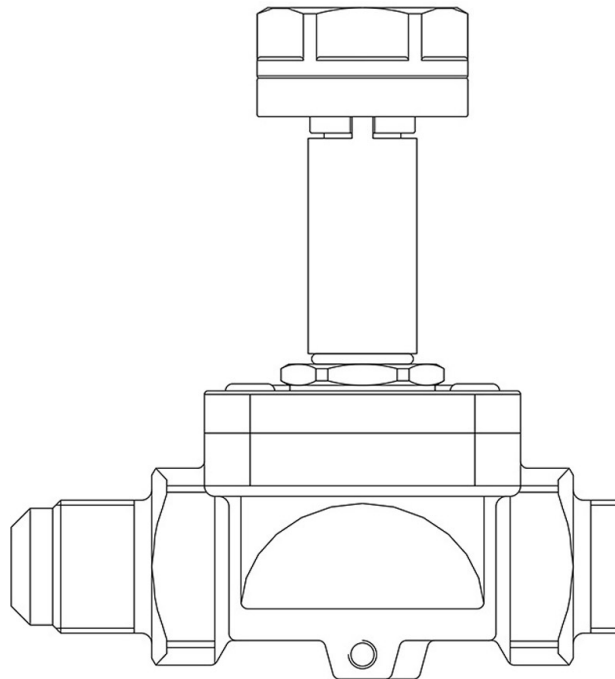

Usar

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Estas válvulas se comercializan en la versión sin bobina (sufijo S).

Detalles de producto

Principio de funcionamiento Servomandode membrana

Dibujo img(1170N_4S.jpg)

N° catálogo 1170N/4S

Tipo Bobina (1) HM3

Conexiones SAE flare 1/2"

Kv [m³/h] 2,2

PS [bar] 50

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +120

Paquete de n° piezas 24

Notas donde se indique expresamente

Las válvulas NA han sido proyectadas para el funcionamiento con bobinas de corriente continua.

Para aplicaciones con alimentación a 220/230 V AC utilizar la bobina 9120/RD6 con el conector 9150/R45

(1) : bobinas que pueden montarse en las válvulas