


Product Code

1178NW/11S

Solenoid Valve NO
1.3/8"-35mm ODS w/o Coil
PS = 50 bar

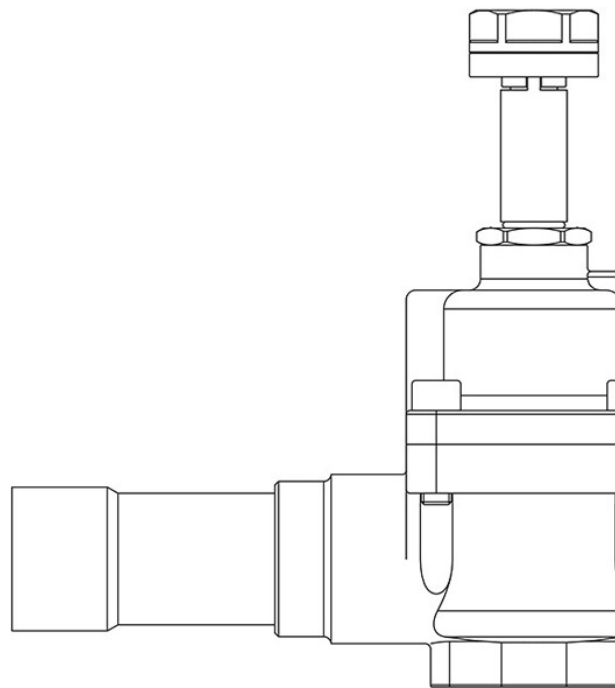

Usar

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Estas válvulas se comercializan en la versión sin bobina (sufijo S).

Detalles de producto

Principio de funcionamiento Servomando de pistón

Dibujo img(1198N_9S.jpg)

N° catálogo 1178NW/11S

Tipo Bobina (1) HM3

Conexiones ODS Ø [in.] 1.3/8"

Conexiones ODS Ø [mm] 35

Kv [m³/h] 16

PS [bar] 50

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Notas donde se indique expresamente

Las válvulas NA han sido proyectadas para el funcionamiento con bobinas de corriente continua.

Para aplicaciones con alimentación a 220/230 V AC utilizar la bobina 9120/RD6 con el conector 9150/R45

(1) : bobinas que pueden montarse en las válvulas