


Product Code

1028EX/2A6.E

Solenoid Valve ATEX

1/4"ODS 220-230V
PS = 50 bar

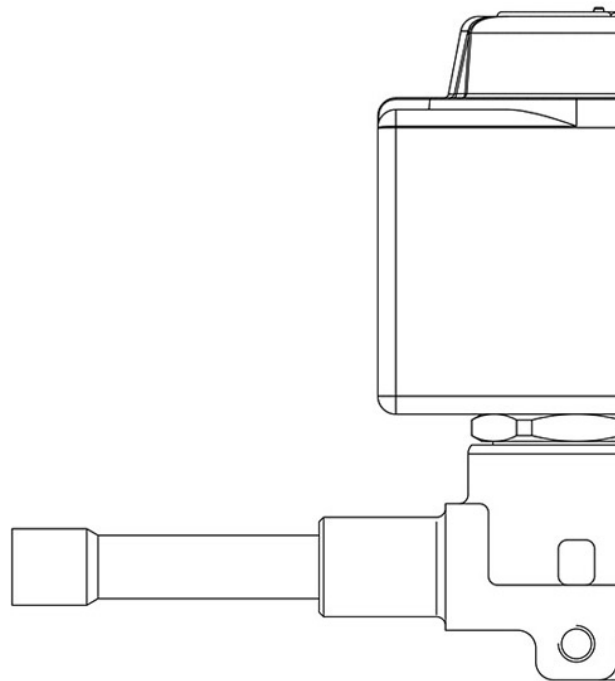

Usar

Las válvulas solenoides con el sufijo «EX» son conformes con los requisitos esenciales de seguridad de la Directiva 2014/34/UE ATEX. Son equipos destinados a aplicaciones en sistemas frigoríficos instalados en áreas clasificadas como riesgo de explosión Zona 2, según las disposiciones del Anexo I de la Directiva 1999/92/CE.

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Estas válvulas se comercializan exclusivamente en la versión con bobina homologada ATEX (sufijo A6).

Detalles de producto

Principio de funcionamiento	Acción directa
Dibujo	img(1028EX_2A6.jpg)
N° catálogo	1028EX/2A6.E
Tipo Bobina (1)	HM2(EX)
Conexiones ODS Ø [in.]	1/4"
Conexiones ODS Ø [mm]	-
Kv [m³/h]	0,23
PS [bar]	50

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

TS [°C] min.	-40
--------------	-----

TS [°C] max.	+130
--------------	------

Paquete de n° piezas	24
----------------------	----

Notas donde se indique expresamente

(1) : bobinas montadas en las válvulas