


Product Code

1068EX/M12A6

Solenoid Valve ATEX
12mm ODS 220-230V
PS = 50 bar

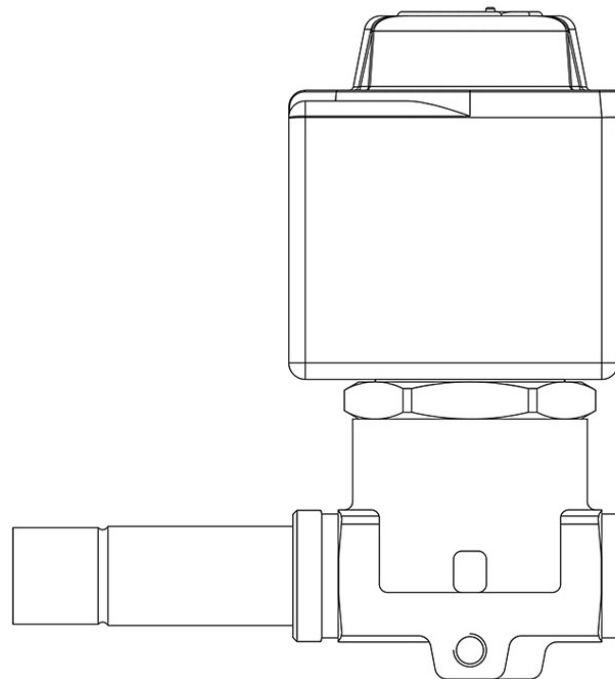

Usar

Las válvulas solenoides con el sufijo «EX» son conformes con los requisitos esenciales de seguridad de la Directiva 2014/34/UE ATEX. Son equipos destinados a aplicaciones en sistemas frigoríficos instalados en áreas clasificadas como riesgo de explosión Zona 2, según las disposiciones del Anexo I de la Directiva 1999/92/CE.

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Estas válvulas se comercializan exclusivamente en la versión con bobina homologada ATEX (sufijo A6).

Detalles de producto

Principio de funcionamiento Servomandode membrana

Dibujo img(1068EX_3A6.jpg)

N° catálogo 1068EX/M12A6

Tipo Bobina (1) HM2(EX)

Conexiones ODS Ø [in.] -

Conexiones ODS Ø [mm] 12

Kv [m³/h] 0,8

PS [bar] 50

| | |
|----------------------|------|
| TS [°C] min. | -40 |
| TS [°C] max. | +120 |
| Paquete de n° piezas | 24 |

Notas donde se indique expresamente

(1) : bobinas montadas en las válvulas