


Product Code

1438E/M10S050

Solenoid Valve CO2

1/2" ODS w/o Coil
PS = 140 bar - 2030 psi

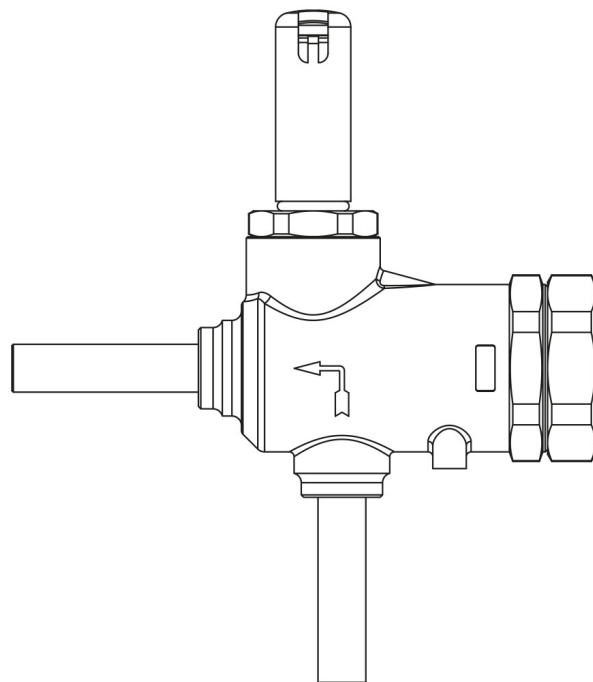

Usar

Accesorios para usos con refrigerante R744.

Estas válvulas se comercializan exclusivamente en la versión sin bobina (sufijo S).

Detalles de producto

Principio de funcionamiento Servomando de pistón

Dibujo img(1438E_M10.jpg)

N° catálogo 1438E/M10S050

N° catálogo (3)

Tipo Bobina (1) HF3

Conexiones W Ø [in.] -

Conexiones W Ø [mm] 10

Kv [m³/h] 0,8

PS [bar] 140

MWP [psi] (4) 2030

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Paquete de n° piezas 14

Notas donde se indique expresamente

- (1): bobinas que pueden montarse sobre válvulas
- (2): para usar en la línea de aceite TS = -10 / + 70 ° C
- (3): para usar en la línea de aceite contactar a CASTEL
- (4): en conformidad con la homologación UL