


Product Code

1028N/M10S

Solenoid Valve
10mm ODS w/o Coil
PS = 50 bar

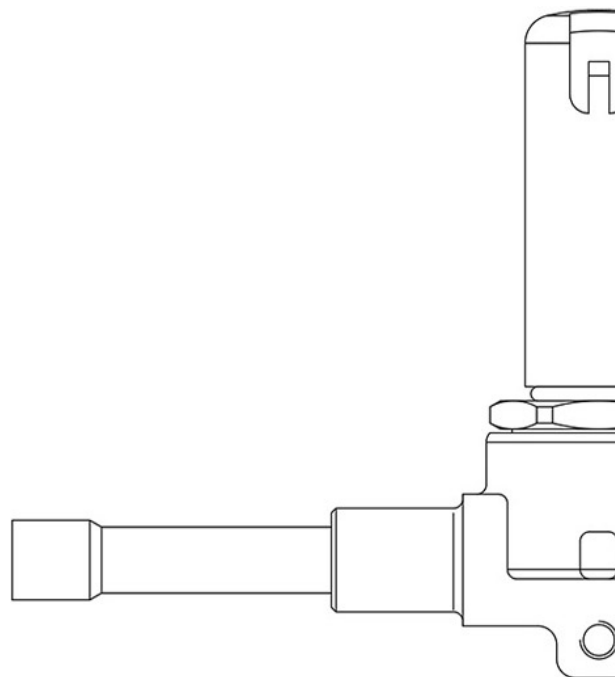

Usar

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Estas válvulas se comercializan tanto en la versión sin bobina (sufijo S) como en la versión con bobina (sufijo A6 para bobinas de 220 VCA).

Detalles de producto

Principio de funcionamiento	Acción directa
Dibujo	img(1028N_2S.jpg)
N° catálogo	1028N/M10S
Tipo Bobina (1)	HF2HF3HF4HM2HM3HM4CM2
Conexiones ODS Ø [in.]	-
Conexiones ODS Ø [mm]	10
Kv [m³/h]	0,23
PS [bar]	50
TS [°C] min.	-40

TS [°C] max.	+130
Paquete de n° piezas	24

Notas donde se indique expresamente

(1) bobinas que pueden montarse en las válvulas