


Product Code

1038N/4A6

Solenoid Valve

1/2"ODS 220-230V
PS = 50 bar

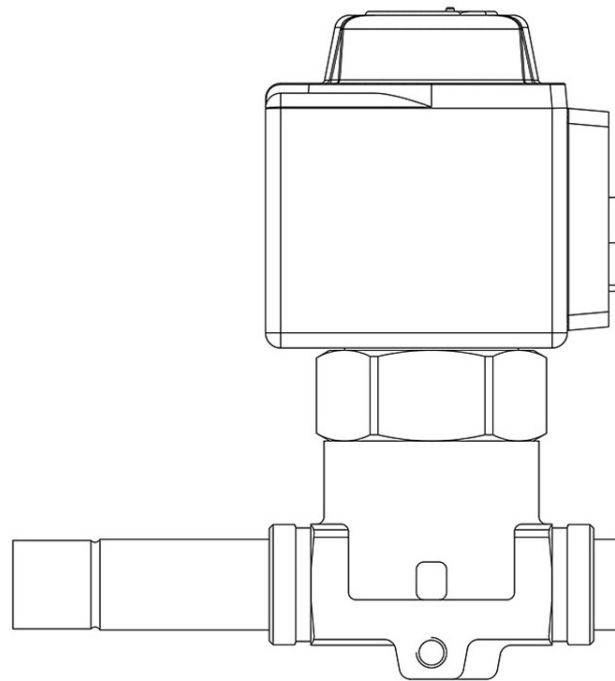

Usar

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Estas válvulas se comercializan tanto en la versión sin bobina (sufijo S) como en la versión con bobina (sufijo A6 para bobinas de 220 VCA).

Detalles de producto

Principio de funcionamiento Servomando de pistón

Dibujo img(1038N_3A6.jpg)

N° catálogo 1038N/4A6

Tipo Bobina (1) HF2

Conexiones ODS Ø [in.] 1/2"

Conexiones ODS Ø [mm] -

Kv [m³/h] 1

PS [bar] 50

TS [°C] min. -40

| | |
|-----------------------------|-------------|
| TS [°C] max. | +130 |
| Paquete de n° piezas | 17 |

Notas donde se indique expresamente

(1) : bobinas montadas en las válvulas