


Product Code

1328N/2S030

Pulse Solenoid Valve
1/4"ODS w/o Coil
PS = 50 bar

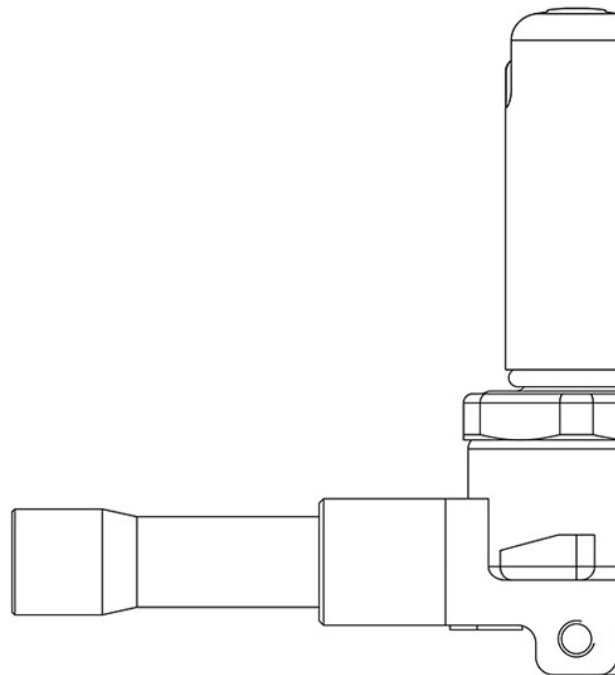

Usar

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Estas válvulas se comercializan tanto en la versión sin bobina (sufijo S) como en la versión con bobina (sufijo A6 para bobinas de 220 VCA).

Detalles de producto

Principio de funcionamiento	Acción directa
Dibujo	img(1328N_2S.jpg)
N° catálogo	1328N/2S030
Tipo Bobina (1)	HF2HF3HF4HM2HM3HM4CM2
Conexiones ODS Ø [in.]	1/4"
Conexiones ODS Ø [mm]	-
Kv [m³/h]	0,23
PS [bar]	50
TS [°C] (2) min.	-40

TS [°C] (2) max.	+150
------------------	------

Paquete de n° piezas	24
----------------------	----

Notas donde se indique expresamente

(#) : para by-pass de gas caliente, inyección de líquido, línea de aceite

(1) : bobinas que pueden montarse en las válvulas

(2) : para usar en la línea de aceite TS = -10 /+ 70 ° C