


## Product Code

# 1328N/3S020

Pulse Solenoid Valve  
3/8"ODS w/o Coil  
PS = 50 bar

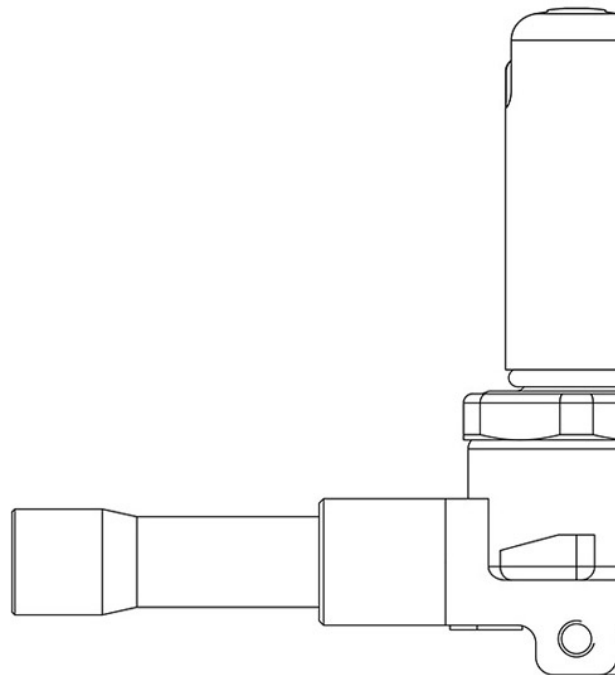

## Usar

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Estas válvulas se comercializan tanto en la versión sin bobina (sufijo S) como en la versión con bobina (sufijo A6 para bobinas de 220 VCA).

## Detalles de producto

<b>Principio de funcionamiento</b>	Acción directa
<b>Dibujo</b>	img(1328N_2S.jpg)
<b>N° catálogo</b>	1328N/3S020
<b>Tipo Bobina (1)</b>	HF2HF3HF4HM2HM3HM4CM2
<b>Conexiones ODS Ø [in.]</b>	3/8"
<b>Conexiones ODS Ø [mm]</b>	-
<b>Kv [m<sup>3</sup>/h]</b>	0,15
<b>PS [bar]</b>	50
<b>TS [°C] (2) min.</b>	-40

<b>TS [°C] (2) max.</b>	<b>+150</b>
<b>Paquete de n° piezas</b>	<b>24</b>

## Notas donde se indique expresamente

(#) : para by-pass de gas caliente, inyección de líquido, línea de aceite

(1) : bobinas que pueden montarse en las válvulas

(2) : para usar en la línea de aceite TS = -10 /+ 70 ° C