


Product Code

9115/RA6

Bobina Tipo CM2 N2 220/230 Vac UL Recog.
220/230V 60Hz

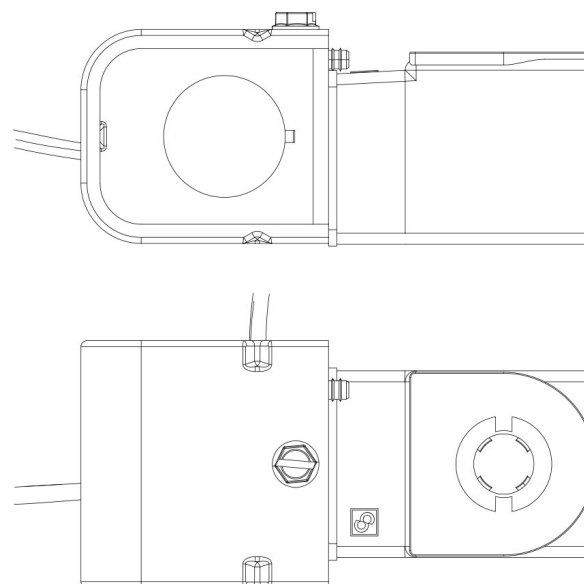

Utiliser

Bobines avec nouveau système de fixation « FAST LOCK » série 9300 et 9320 et bobines à système de fixation à écrou série 9110, 9120 et 9160.

Connexions fast-on type DIN 43650/A pour les bobines série 9120, 9160, 9300 et 9320 ; câble moulé pour les bobines série 9110. Degré de protection IP65 ; IP68 pour les bobines série 9160 couplées aux connecteurs série 9155.

Tensions disponibles : 24 VCA ? 50/60 Hz, 110 VCA ? 50/60 Hz, 220/230 VCA ? 50/60 Hz, 240 VCA ? 50/60 Hz, 380 VCA ? 50/60 Hz, 12 VCC, 24 VCC, 27 VCC, 48 VCC.

Connecteurs série 9150, normalisés DIN 43650, à câbler, à degré de protection IP65. Connecteurs série 9900, toujours normalisés DIN 43650, déjà câblés avec différentes longueurs de câble, à degré de protection IP65. Connecteurs série 9155, à câbler, à degré de protection IP65/68.

Details du produit

Type bobine (1) CM2-N2

Tension [V] 220/230

Fréquence [Hz] 60

Puissance [W] 11

Connecteurs Degré de protectio Junction box NEMA 2153mm cables

Connecteurs Degré de protectio ~ IP 12-32

Emballage 16

Notes là où cela est expressément indiqué

(1): Bobine avec remplacement G9150/R97 (écrou jaune + vis noire + OR)