
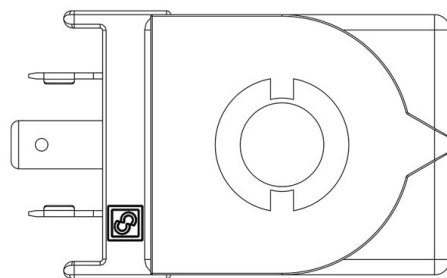


Product Code

**9100EX/RA4**

Coil Type HM2 ATEX  
110V 50/60Hz

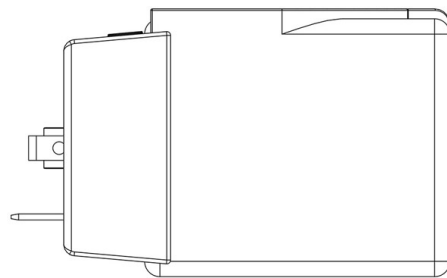

## Utiliser

Bobines avec nouveau système de fixation « FAST LOCK » série 9300 et 9320 et bobines à système de fixation à écrou série 9110, 9120 et 9160.

Connexions fast-on type DIN 43650/A pour les bobines série 9120, 9160, 9300 et 9320 ; câble moulé pour les bobines série 9110. Degré de protection IP65 ; IP68 pour les bobines série 9160 couplées aux connecteurs série 9155.

Tensions disponibles : 24 VCA 50/60 Hz, 110 VCA 50/60 Hz, 220/230 VCA 50/60 Hz, 240 VCA 50/60 Hz, 380 VCA 50/60 Hz, 12 VCC, 24 VCC, 27 VCC, 48 VCC.

Connecteurs série 9150, normalisés DIN 43650, à câbler, à degré de protection IP65. Connecteurs série 9900, toujours normalisés DIN 43650, déjà câblés avec différentes longueurs de câble, à degré de protection IP65. Connecteurs série 9155, à câbler, à degré de protection IP65/68.

## Details du produit

Type bobine	HM2
Tension [V]	110
Fréquence [Hz]	50/60
Puissance [W]	8
Notes	Homologation ATEX pour utilisation en zone EX 2 - avec remplacement G9151/R
Longueur du câble [m]	-
Emballage	90

## Notes là où cela est expressément indiqué

- (1) Bobine avec remplacement G9150/R97 (écrou jaune + vis noire + OR)
- (2) Utiliser exclusivement en association avec le connecteur/redresseur 9150/R45