


Product Code

**3132W/3**

Check Valve

3/8" ODS <br> PS = 50 bar - 600 PSI

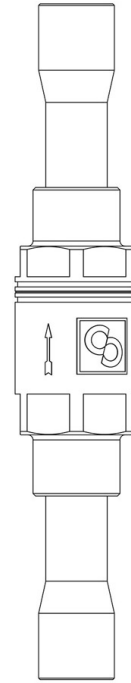

POLYHEDRA

CLASSIC

## Utiliser

Accessoires à utiliser avec les fluides réfrigérants suivants, classés A1 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Details du produit

Raccords SAE Flare -

Raccords ODS Ø [in.] 3/8"

ODS Ø [mm] -

Kv [m<sup>3</sup>/h] 1,5

Pression différentielle (2) [bar] 0,04

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 725

TS [°C] Min -40

TS [°C] Max +150

Emballage 25

## Notes là où cela est expressément indiqué

(1): conformément à homologation UL

(2): pression minimum à laquelle le clapet est complètement ouvert