


Product Code

**3185W/9**

Right-angle Check Valve

1.1/8" ODS<br>PS = 50 bar - 600 psi

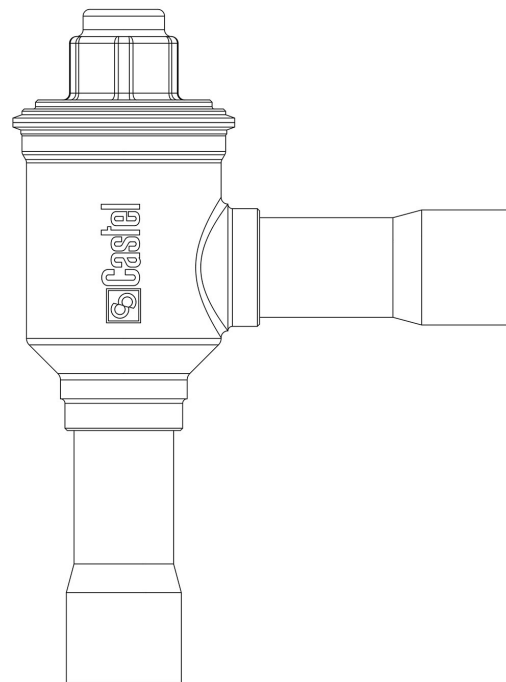

POLYHEDRA

CLASSIC

## Utiliser

Accessoires à utiliser avec les fluides réfrigérants suivants, classés A1, A2L, A3 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

## Details du produit

Raccords ODS Ø [in.] 1.1/8"

Raccords ODS Ø [mm] -

Kv [m<sup>3</sup>/h] 19

Pression différentielle (2) [bar] 0,3

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 600

TS [°C] Min -40

TS [°C] Max +150

Emballage 1

## Notes là où cela est expressément indiqué

(1): conformément à homologation UL

(2): pression minimum à laquelle le clapet est complètement ouvert