


## Product Code

# 27232/M12

Electronic Expansion Valve  
12mm ODS<br>PS = 50 bar

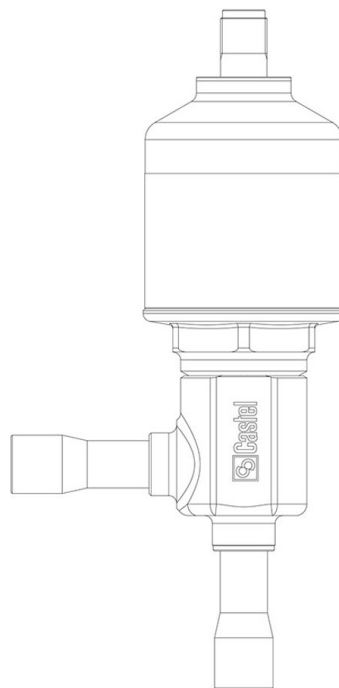

## Utiliser

Les détendeurs avec moteur pas à pas Castel série 271, 272, 273 régulent le flux de fluide réfrigérant dans les évaporateurs en modulant la position de l'obturateur du détendeur dans un orifice calibré, offrant ainsi une vaste plage de régulation de la capacité

Accessoires destinés à être utilisés avec les réfrigérants suivants, classés A1, A2L, A3 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

## Details du produit

Raccords In Ø [in.] -

Raccords In Ø [mm] 12

Out Ø [in.] -

Out Ø [mm] 12

PS [bar] 50

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +60

Tension [V] 9

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Puissance [W]</b>       | 5,4  |
| <b>Pas</b>                 | 415  |
| <b>Degrè de protection</b> | IP65 |
| <b>Emballage</b>           | 5    |

## Notes là où cela est expressément indiqué

Moteur pas à pas bipolaire à aimants permanents