


Product Code

1078EX/5A6

Solenoid Valve ATEX
5/8"-16mm ODS 220-230V
PS = 50 bar

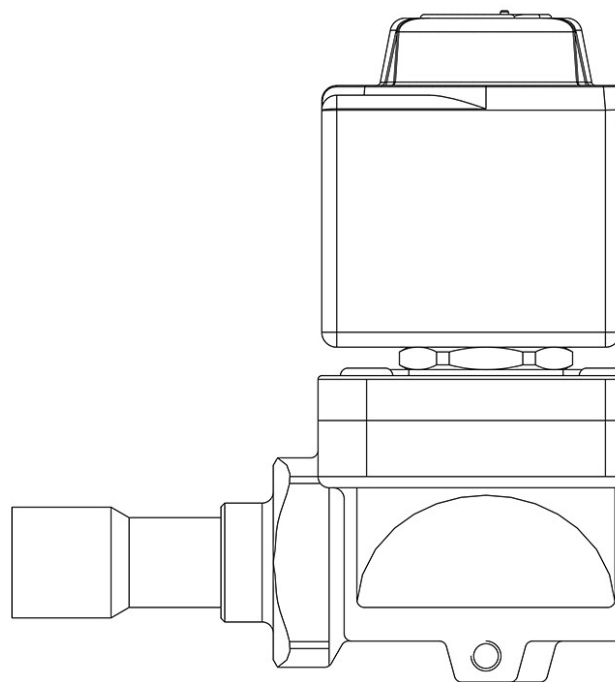

Utiliser

Les électrovannes portant le suffixe "EX" sont conformes aux ESR (exigences essentielles de sécurité) de la directive. 2014/34/UE ? ATEX. Ces appareils sont destinés à être utilisés dans des installations de réfrigération situées dans des zones classées comme dangereuses pour la zone d'explosion 2, telles que définies à l'annexe I de la directive 1999/92/CE.

Accessoires à utiliser avec les réfrigérants suivants, classés A1, A2L, A3 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :
HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Ces vannes sont commercialisées exclusivement en version avec bobine homologuée ATEX (suffixe A6).

Détails du produit

Principe de fonctionnement Servocommande à membrane

Type bobine (1) HM2(EX)

Raccords ODS Ø [in.] 5/8"

Raccords ODS Ø [mm] 16

Kv [m³/h] 2,61

PS [bar] 50

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +120

Notes là où cela est expressément indiqué

(1) : bobines montés sur des vannes