


Product Code

1437E/4S070

Solenoid Valve CO2

1/2" ODS w/o Coil
PS = 130 bar

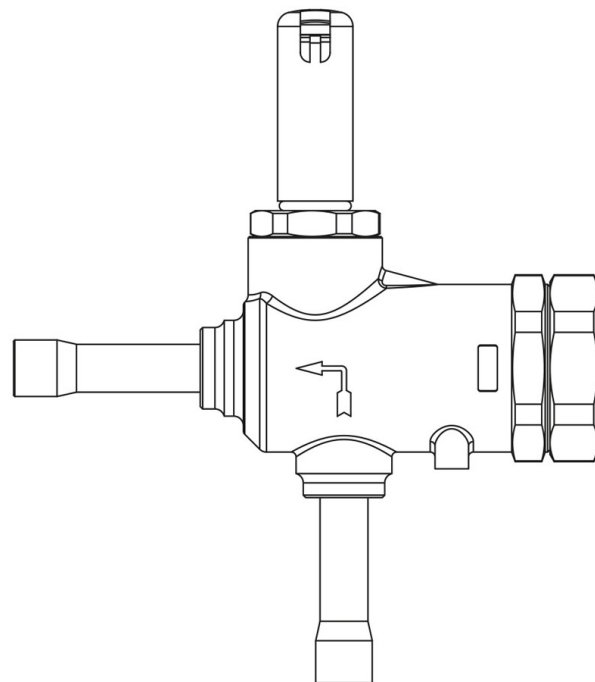

Utiliser

Accessoires à utiliser avec le réfrigérant R744.

Ces vannes sont commercialisées exclusivement en version sans bobine (suffixe S).

Détails du produit

Principe de fonctionnement Servocommande à piston

Type bobine (1) HF3

Raccords ODS Ø [in.] 1/2"

Raccords ODS Ø [mm] -

Kv [m³/h] 1,1

PS [bar] 130

MWP [psi] (4) 1885

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Emballage 14

Notes là où cela est expressément indiqué

(1): bobines qui peuvent être montés sur les vannes

(2): pour utilisation sur la conduite d'huile TS = -10 / + 70 ° C

(3): pour utilisation sur la conduite d'huile contacter CASTEL

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

(4): conformément à homologation UL