


Product Code

1079N/11A6

Solenoid Valve polyhedra
1.3/8"-35mm ODS 220-230V
PS = 50 bar

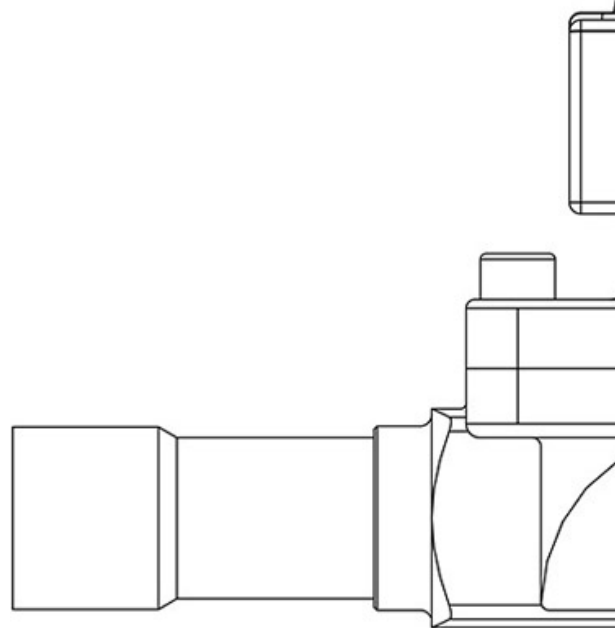

Utiliser

Accessoires à utiliser avec les réfrigérants suivants, classés A1, A2L, A3 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Ces vannes sont commercialisées à la fois en version sans bobine (suffixe S) et en version avec bobine (suffixe A6 pour bobines 220 VCA).

Details du produit

Principe de fonctionnement Servocommande à membrane

Type bobine (1) HF2

Raccords ODS Ø [in.] 1.3/8"

Raccords ODS Ø [mm] 35

Kv [m³/h] 10

PS [bar] 50

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +120

Emballage 1

Notes là où cela est expressément indiqué

(1) : bobines montés sur des vannes