


Product Code

1358N/7S165

Solenoid Valve

7/8"-22mm ODS w/o Coil
PS = 50 bar

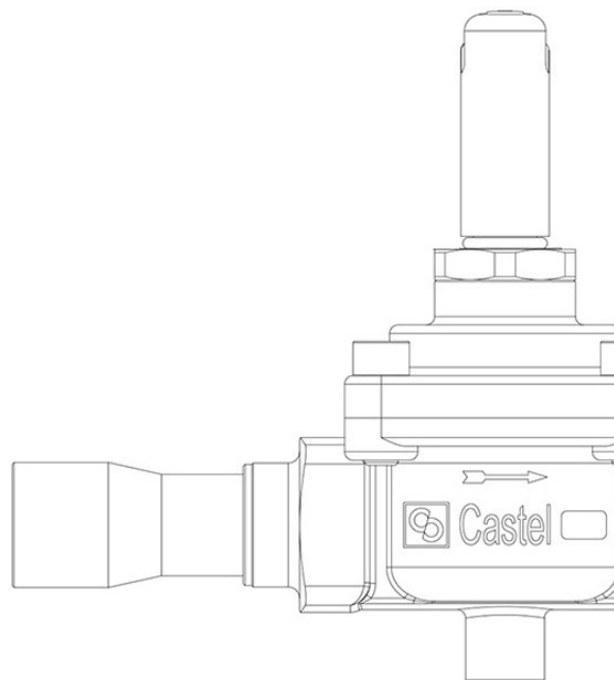

Utiliser

Accessoires à utiliser avec les réfrigérants suivants, classés A1, A2L, A3 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Ces vannes sont commercialisées à la fois en version sans bobine (suffixe S) et en version avec bobine (suffixe A6 pour bobines 220 VCA).

Details du produit

Principe de fonctionnement Servocommande à piston

Type bobine (1) HF2HF3HF4HM2HM3HM4CM2

Raccords ODS Ø [in.] 7/8"

Raccords ODS Ø [mm] 22

Kv [m³/h] 5,7

PS [bar] 50

TS [°C] (2) min. -40

TS [°C] (2) max. +150

Emballage 14

Notes là où cela est expressément indiqué

(#): pour la dérivation de gaz chaud, injection de liquide, conduite d'huile

(1) : bobines qui peuvent être montés sur les vannes

(2): pour utilisation sur la conduite d'huile TS = -10 / + 70 ° C