


Product Code

4411/11B

Solid Core Drier Shell
1.3/8"-35mm ODS
PS = 45 bar - 470 PSI

CLASSIC

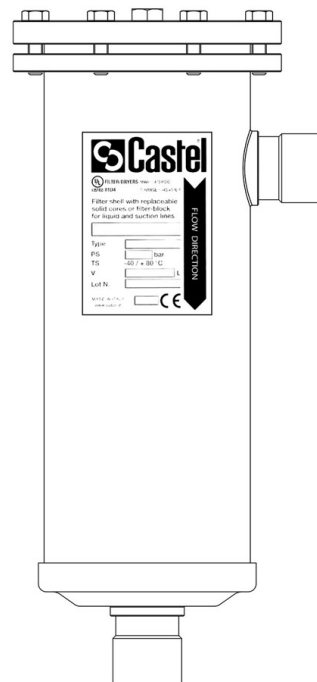

Utiliser

Déshydrateurs de la ligne de liquide dans lesquels le remplacement des éléments déshydratants, appelés cartouches, est autorisé.

Accessoires à utiliser avec les fluides réfrigérants suivants, classés A1 selon la norme ASHRAE 34: 2019 : HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Détails du produit

Raccords ODS Ø [in.]	1.3/8"
Raccords ODS Ø [mm]	35
Type cartouches	4490/A4490/B4490/AA4490/AB4490/BA4490/BB
N° cartouches	1
Cubature nominale [cm³]	800
PS[bar]	45
MWP [psi] (1)	470
TS[°C] min.	-40
TS[°C] max.	+80
Emballage	1

Notes là où cela est expressément indiqué

(1): conformément à homologation UL