


Product Code

4490/A

100% MS Solid Core
48cu/in with Gasket

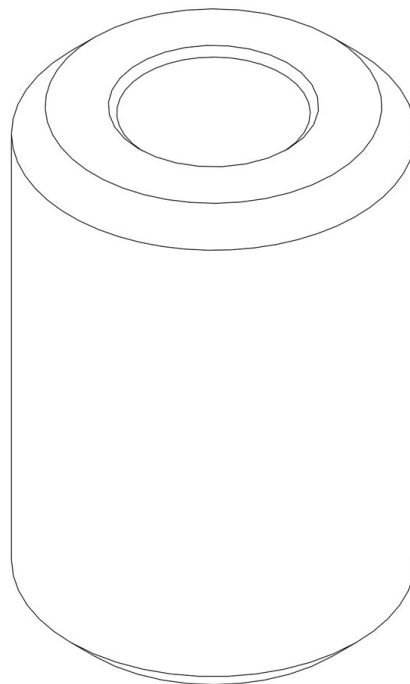

Utiliser

Déshydrateurs de la ligne de liquide dans lesquels le remplacement des éléments déshydratants, appelés cartouches, est autorisé.

Accessoires à utiliser avec les fluides réfrigérants suivants, classés A1 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Détails du produit

Charge déshydratant	100% Tamis moléculaire
Utilisation	Cartouche de haute capacité
Cubature nominale [cm ³]	800
Adapté pour filtre	(3)
Emballage	15

Notes là où cela est expressément indiqué

(1) Fournie avec joints de rechange du couvercle aussi bien pour les filtres Castel que pour les filtres de la concurrence

- (2) Fournie sans joint de rechange du couvercle du filtre
- (3) 4411, 4412, 4413, 4414, SF411, SF412, SF413, SF414
- (4) Fournie avec joints de rechange du couvercle pour les filtres Castel
- (5) 4423, 4424
- (#) Fournie avec joints de rechange du couvercle haute performance, aussi bien pour les filtres Castel que pour les filtres de la concurrence