


Product Code

4490/A

100% MS Solid Core
48cu/in with Gasket

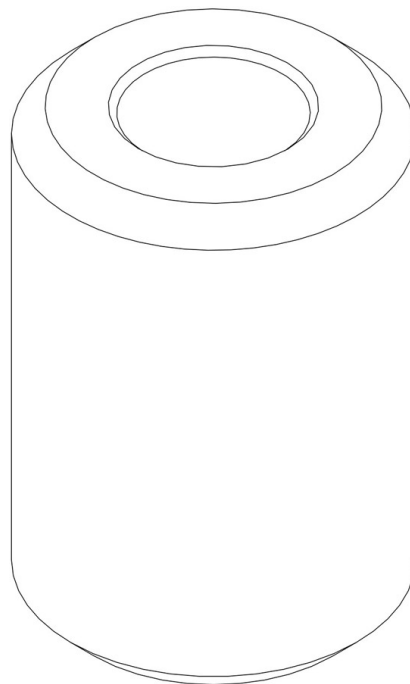

Utiliser

Déshydrateurs de la ligne de liquide dans lesquels le remplacement des éléments déshydratants, appelés cartouches, est autorisé.

Accessoires à utiliser avec les fluides réfrigérants suivants, classés A1, A2L, A3 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

HCFC (R22)

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Détails du produit

Charge déshydratant	100% Tamis moléculaire
Utilisation	Cartouche de haute capacité
Cubature nominale [cm³]	800
Adapté pour filtre	(3)
Emballage	15

Notes là où cela est expressément indiqué

- (1) Fournie avec joints de rechange du couvercle aussi bien pour les filtres Castel que pour les filtres de la concurrence
- (2) Fournie sans joint de rechange du couvercle du filtre
- (3) 4411/AF, 4412/AF
- (#) Fournie avec joints de rechange du couvercle haute performance, aussi bien pour les filtres Castel que pour les filtres de la concurrence