


Product Code

DF330EX/9S

Solid Core Filter Drier ATEX
1.1/8"ODS
PS = 47 bar

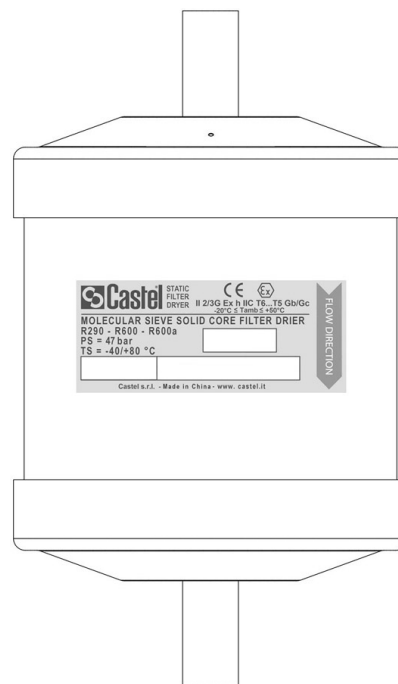

Utiliser

Les filtres déshydrateurs hermétiques portant le suffixe "EX" sont conformes aux ESR (exigences essentielles de sécurité) de la directive. 2014/34/UE ATEX. Ces appareils sont destinés à être utilisés dans des installations de réfrigération situées dans des zones classées comme dangereuses pour la zone d'explosion 2, telles que définies à l'annexe I de la directive 1999/92/CE.

Accessoires à utiliser avec les fluides réfrigérants suivants, classés A1, A2L, A3 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Details du produit

Code international 309S

Raccords ODS Ø [in.] 1.1/8"

Raccords ODS Ø [mm] -

ODM Ø [in.] 1.3/8"

ODM Ø [mm] -

Cubature nominale [cm³] 500

PS [bar] 47

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +80

Emballage 10