


Product Code

**DF341/7S**

Solid Core Filter Drier

7/8" ODS <br> PS = 50 bar - 680 psi

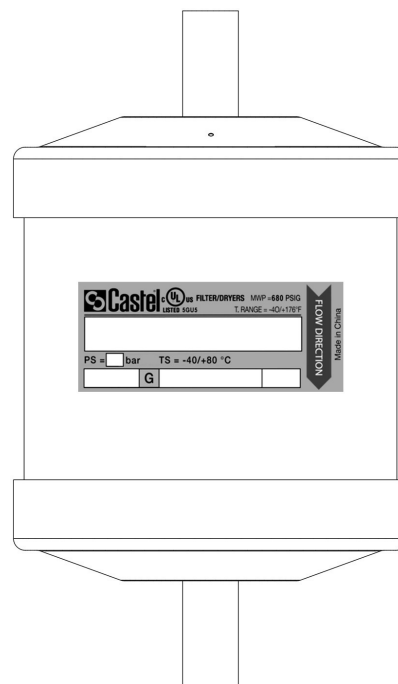

## Utiliser

Accessoires à utiliser avec les fluides réfrigérants suivants, classés A1, A2L, A3 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600a, R1270)

## Details du produit

Code international 417S

Raccords ODS Ø [in.] 7/8"

Raccords ODS Ø [mm] -

Cubature nominale [cm<sup>3</sup>] 670

PS[bar] 50

MWP [psi] (1) 680

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +150

Emballage 6

## Notes là où cela est expressément indiqué

(1): conformément à homologation UL