


Product Code

**3315N/7S**

Hot Gas Bypass Capacity Reg  
7/8"-22mm ODS<br>PS = 45 bar

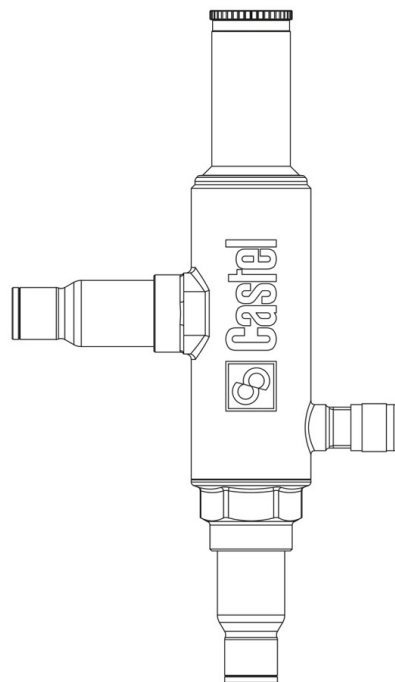

**P O L Y H E D R A**

## Utiliser

Il est conseillé de limiter la pression min. d'évaporation durant les périodes de charge réduite sur les installations frigorifiques et de climatisation. Les régulateurs de capacité représentent la solution à ce problème car ils permettent de détourner une partie de gaz chaud de la ligne haute pression vers celle de basse pression en rétablissant la valeur de température/pression d'évaporation requise

Accessoires destinés à être utilisés avec les réfrigérants suivants, classés A1, A2L, A3 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

## Details du produit

Raccords SAE Flare	-
Raccords Ø ODS [in.]	7/8"
Ø ODS [mm]	22
Plage de régulation [bar]	2 - 7
Kv [m <sup>3</sup> /h]	1,84
PS [bar]	45
TS [°C] min.	- 40
TS [°C] max.	+ 130

