


Product Code

3315N/M12S

Hot Gas Bypass Capacity Regulator
12mm ODS
PS = 45 bar

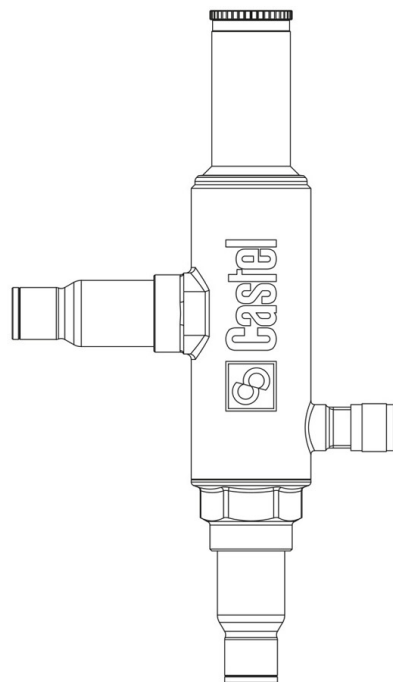

Utiliser

Il est conseillé de limiter la pression min. d'évaporation durant les périodes de charge réduite sur les installations frigorifiques et de climatisation. Les régulateurs de capacité représentent la solution à ce problème car ils permettent de détourner une partie de gaz chaud de la ligne haute pression vers celle de basse pression en rétablissant la valeur de température/pression d'évaporation requise

Accessoires destinés à être utilisés avec les réfrigérants suivants, classés A1, A2L, A3 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Détails du produit

Raccords SAE Flare -

Raccords Ø ODS [in.] -

Ø ODS [mm] 12

Plage de régulation [bar] 2 - 7

Kv [m³/h] 0,7

PS [bar] 45

TS [°C] min. - 40

TS [°C] max. + 130

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

