


Product Code

3320N/5S

Crankcase Pressure Regulator

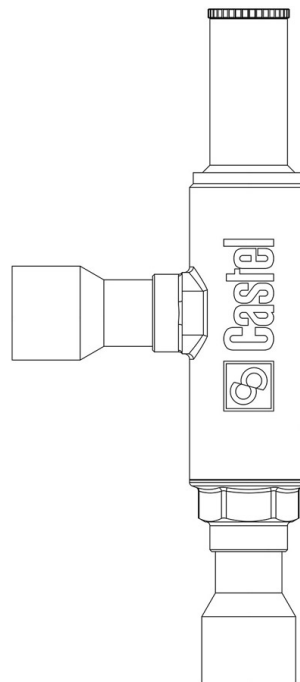

Utiliser

Ce sont des régulateurs couramment utilisés dans les systèmes de réfrigération à basse température. Ils sont conçus pour empêcher les surcharges du moteur du compresseur lorsque la pression d'aspiration dépasse la pression de service spécifiée par le fabricant du compresseur.

Accessoires à utiliser avec les réfrigérants suivants, classés A1 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Details du produit

Raccords SAE Flare -

Raccords Ø ODS [in.] 5/8"

Ø ODS [mm] 16

Plage de régulation [bar] 0,2-6

Kv [m³/h] 3,3

PS [bar] 28

MWP [psi] (1) 406

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +130

Emballage 15

Notes là où cela est expressément indiqué

(1): conformément à homologation UL